

## 海事處佈告 2008 年第 105 號

(海事工程)

### 龍鼓水道疏浚工程和 望后石對開暫時移除和設置燈浮標

由 2008 年 9 月 1 日起，沙洲與望后石之間的水域會進行疏浚工程，為期約 13 個星期。施工區為連接下列坐標（WGS 84 基準）的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域：

(A)	22° 21.987 'N	113° 55.580 'E
(B)	22° 21.888 'N	113° 55.594 'E
(C)	22° 21.770 'N	113° 55.756 'E
(D)	22° 21.710 'N	113° 55.706 'E
(E)	22° 21.898 'N	113° 55.449 'E
(F)	22° 21.129 'N	113° 54.334 'E
(G)	22° 21.076 'N	113° 53.436 'E
(H)	22° 21.258 'N	113° 53.366 'E
(I)	22° 21.305 'N	113° 53.541 'E
(J)	22° 21.235 'N	113° 54.292 'E
(K)	22° 22.034 'N	113° 55.451 'E

2. 工程由一艘抓斗挖泥船進行，輔以三艘開底泥躉、兩艘拖船和兩艘護衛船，另額外有兩艘護衛船會在龍鼓水道深水區提供附加協助。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。

3. 挖泥船四周約 200 米乘 200 米範圍劃為工作區，在其拋出船錨之處，將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

4. 工程通常會全日 24 小時進行。

5. 此項工程所用的船隻，將會展示國際和本地規例所訂明的信號。

6. 在施工期內，設於 22°21.769 'N、113°54.820 'E 位置的航行燈浮標“UR 2”會移除，以便進行疏浚工程。一個特別標誌燈浮標會設置在附近，以標示 15 米等深線。該浮標的詳情如下：

類 別	: 特別標誌
位 置 ( WGS 84 基準 )	: 22°21.541' N、113°54.659' E
顏 色	: 黃色
形 狀	: 柱形
頂 標	: 黃色 “X”
閃燈顏色	: 黃色
閃燈規律	: 連續快閃光

7. 凡在附近水域航行的船隻，務須遠離挖泥船並謹慎駕駛。
8. 本佈告附有施工區和上述燈浮標位置示意圖。

署理海事處處長廖漢波


香港特別行政區政府海事處

2008年8月13日

檔號：L/M 132/08 in PA/S 909/21/4/1

海事處佈告 2008 年第 105 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 105 of 2008

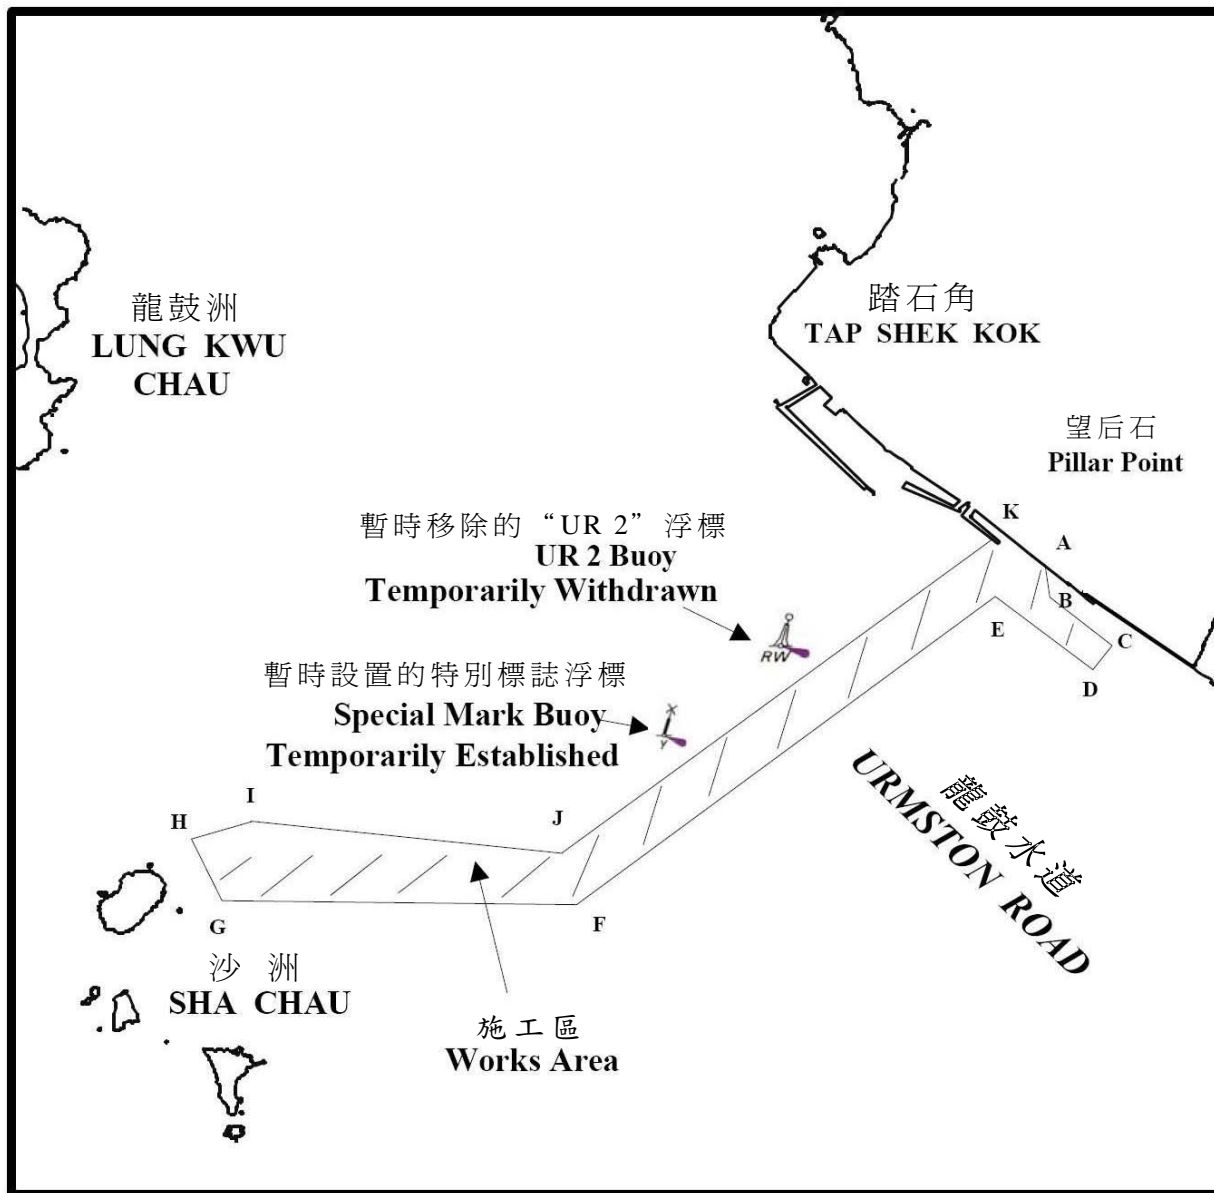

不宜作航行用途  
NOT TO BE USED FOR NAVIGATION