

海事處佈告 2010 年第 77 號

(海事工程)

在西營盤建造臨時圍堰以敷設跨海水管

由 2010 年 6 月 14 日起，在連接下列坐標 (WGS 84 基準) 的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域，有臨時圍堰建造工程進行，為期約 21 個月：

(A)	22	17.438'N	114	08.416'E
(B)	22	17.481'N	114	08.416'E
(C)	22	17.481'N	114	08.509'E
(D)	22	17.438'N	114	08.509'E

2. 工程涉及臨時拆除海堤、打樁和疏浚工程，並由一艘岸上履帶式起重機和一艘起重躉船進行，輔以一艘拖船和一艘機動小艇。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。

3. 位置(B)及(C)將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示施工區的位置。起重躉船四周約 50 米範圍劃為工作區，在其拋出船錨之處，將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

4. 建造工程完成後，臨時圍堰會從海堤向海伸出約 20 米，並會展示燈標和日間信號，以標示圍堰的位置。

5. 施工時間通常為 0700 時至 2300 時。在施工時間過後，施工船隻會停留在施工區。

6. 此項工程所用的船隻，將會展示國際和本地規例所訂明的信號。

7. 施工期間，潛水作業會不時進行。

8. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，切記有潛水員在施工區內工作，要以慢速遠離該區行駛。

9. 本佈告附有施工區位置示意圖。

署理海事處處長廖漢波

香港特別行政區政府海事處


2010 年 6 月 10 日

檔號：L/M 86/10 in PA/S 915/12/29/1

同心協力，促進卓越海事服務

海事處佈告 2010 年第 77 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 77 of 2010

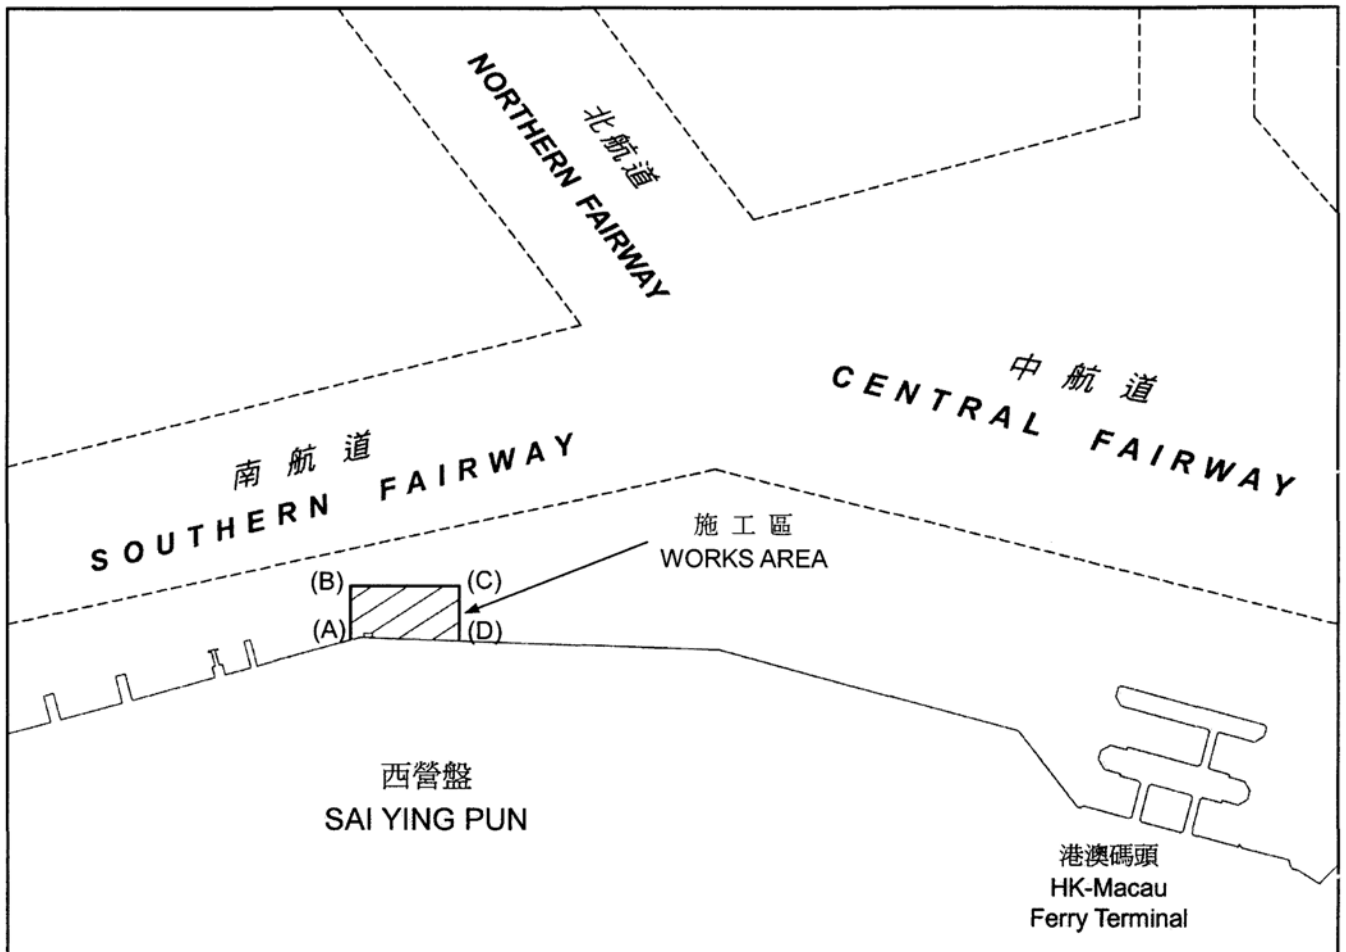

不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION