

## 海事處佈告第 34 / 2021 號

( 海事工程 )

### 大廟灣的海事工程

由即時開始，在以下施工區會有海事工程進行，當中涉及建造海底管道，為期約 15 個月：

**施工區 1：** 此區以連接下列(A)至(D)坐標（WGS 84 基準）的直線圍繞而成：

(A)	22° 16.004' N	114° 16.873' E
(B)	22° 15.926' N	114° 16.895' E
(C)	22° 15.906' N	114° 16.810' E
(D)	22° 15.984' N	114° 16.789' E

**施工區 2：** 此區以連接下列(E)至(H)坐標（WGS 84 基準）的直線圍繞而成：

(E)	22° 15.795' N	114° 16.737' E
(F)	22° 15.637' N	114° 16.778' E
(G)	22° 15.618' N	114° 16.693' E
(H)	22° 15.776' N	114° 16.652' E

2. 工程由多艘船隻進行，包括兩艘非自航駁船、一艘泥躉、一艘起重躉船、一艘平頂躉船、一艘特別用途船隻、一艘拖船和一艘工作船。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。

3. 每艘駁船四周約 80 米範圍劃為工作區，在各船拋出船錨之處將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

4. 各施工區內會設置隔沙網，從海面向下延伸至海牀。每道隔沙網均為一張大網，用以阻隔淤泥和沉積物。

5. 施工時間為 0700 時至 1900 時，逢星期日及公眾假期暫停施工。在施工時間過後，工程所用的船隻會停留在施工區。
6. 施工期間，潛水作業會不時進行。
7. 此項工程所用的船隻將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
8. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，切記有潛水員在施工區內工作，要以慢速遠離該區行駛。
9. 本佈告附有施工區位置示意圖。

海事處處長袁小惠


香港特別行政區政府海事處

2021 年 2 月 8 日

檔號：L/M. No. 27/20 in MD-PD&PS-F01-075-01A-001A-P003

海事處佈告第 34 / 2021 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 34/2021

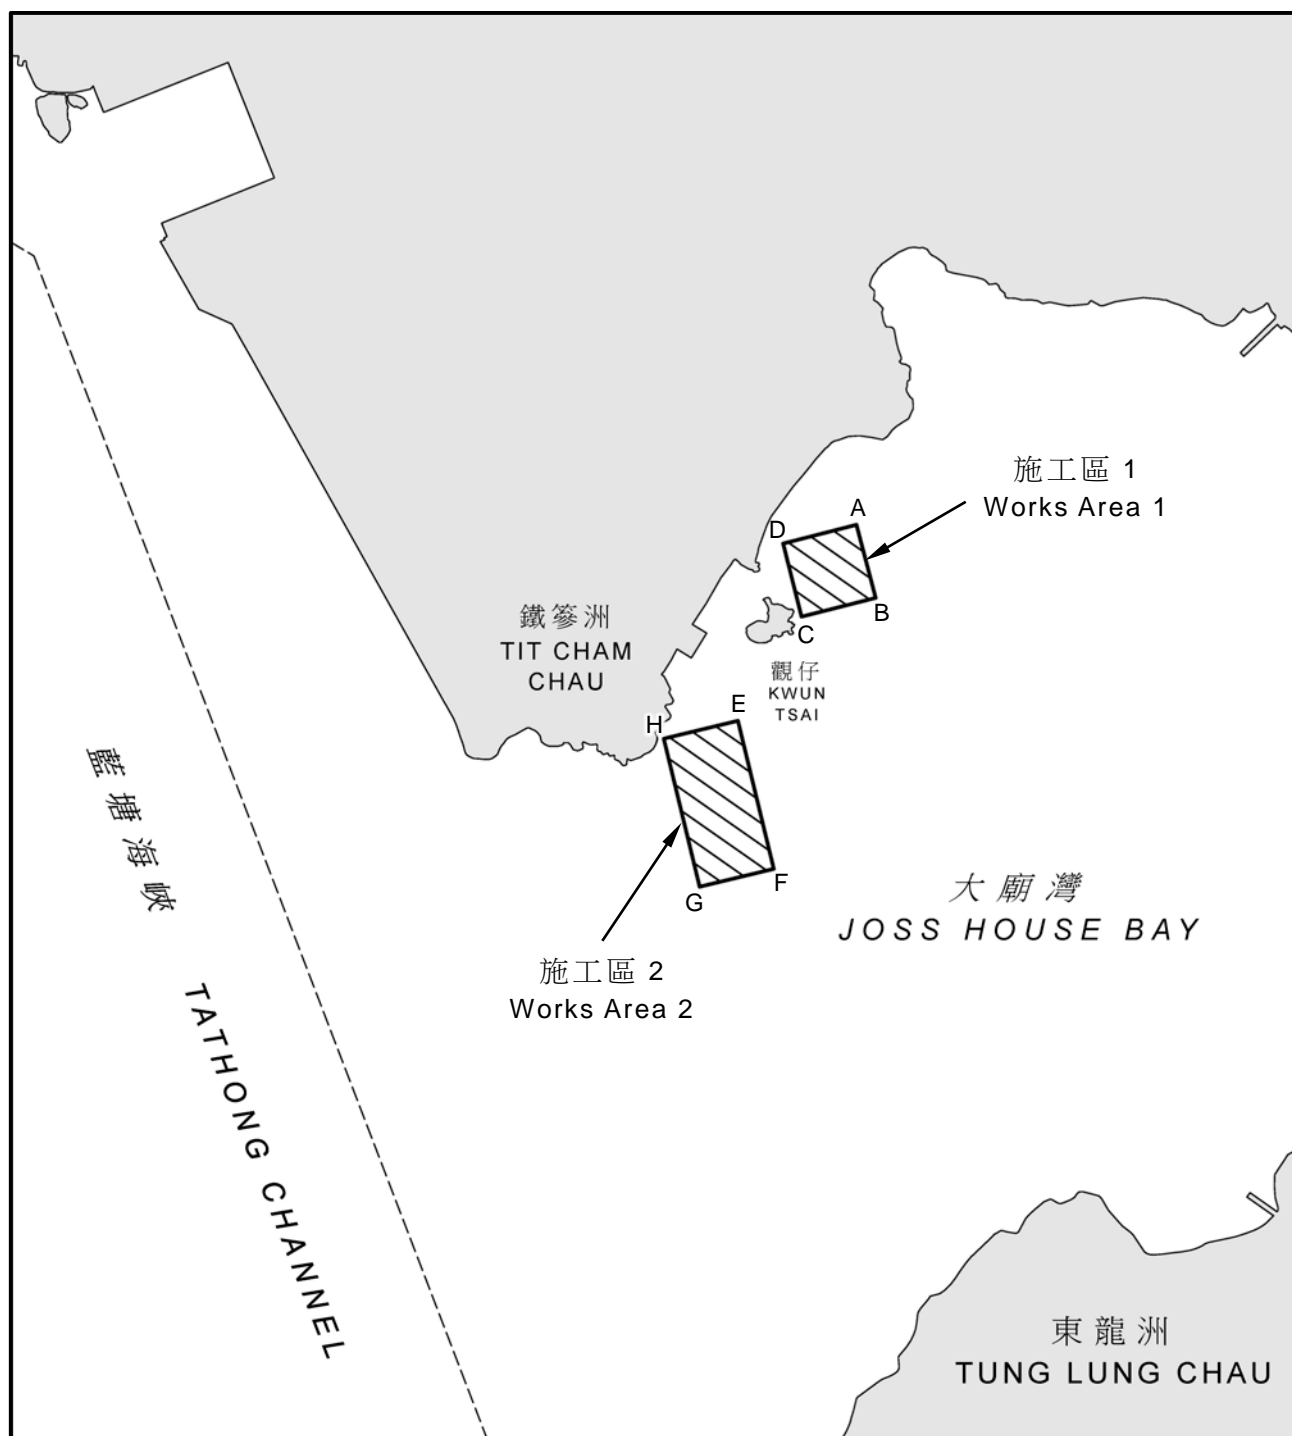

不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION