

海事處佈告第 91 / 2021 號

(海事工程)

東涌新市鎮擴展計劃 大嶼山白芒對開的海事工程

由即時開始，在連接下列(A)至(L)坐標（WGS 84 基準）的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域範圍內，有海事工程進行，當中涉及填海工程和建造海堤，為期約 12 個月：

(A)	22° 17.714' N	113° 56.690' E
(B)	22° 17.828' N	113° 56.710' E
(C)	22° 17.976' N	113° 56.930' E
(D)	22° 18.148' N	113° 57.104' E
(E)	22° 18.320' N	113° 57.278' E
(F)	22° 18.503' N	113° 57.593' E
(G)	22° 18.259' N	113° 58.006' E
(H)	22° 18.081' N	113° 58.085' E
(I)	22° 18.101' N	113° 58.149' E
(J)	22° 18.220' N	113° 58.351' E
(K)	22° 18.376' N	113° 58.529' E
(L)	22° 18.371' N	113° 58.733' E

2. 在(B)、(D)、(F)、(G)、(I)、(J)和(K)坐標的位置將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示施工區界限所在。
3. 工程由多艘船隻進行，包括非自航駁船、特別用途船隻、平頂躉船、起重躉船、自升式躉船和水泥躉船，所用船隻視乎各階段需要而定。拖船、登岸浮躉和工作船會從旁協助。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。
4. 每艘施工船隻四周約 50 米範圍劃為工作區，在各施工船隻拋出船錨之處將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。
5. 各自升式躉船的四個角位會裝設黃色閃燈，以標示躉船的位置。

6. 隔沙網會沿施工區界限設置，從海面向下延伸至海牀。每道隔沙網均為一張大網，用以阻隔淤泥和沉積物。裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡會沿隔沙網放置，以標示隔沙網的範圍。
7. 施工時間為 0700 時至 2300 時，包括星期日及公眾假期。在施工時間過後，工程所用的船隻會停留在施工區。
8. 施工期間，潛水作業會不時進行。
9. 此項工程所用的船隻將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
10. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，切記有潛水員在施工區內工作，要以慢速遠離該區行駛。
11. 本佈告附有施工區位置示意圖。
12. 本佈告取代海事處佈告第 72／2020 號和第 50／2021 號。
13. 本佈告須與海事處佈告第 70／2018 號一併閱讀。

海事處處長袁小惠


香港特別行政區政府海事處

2021 年 5 月 21 日

檔號：L/M No. 11/21 in MD-PD&PS-F01-075-01A-003-P014

海事處佈告第 91 / 2021 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 91/2021

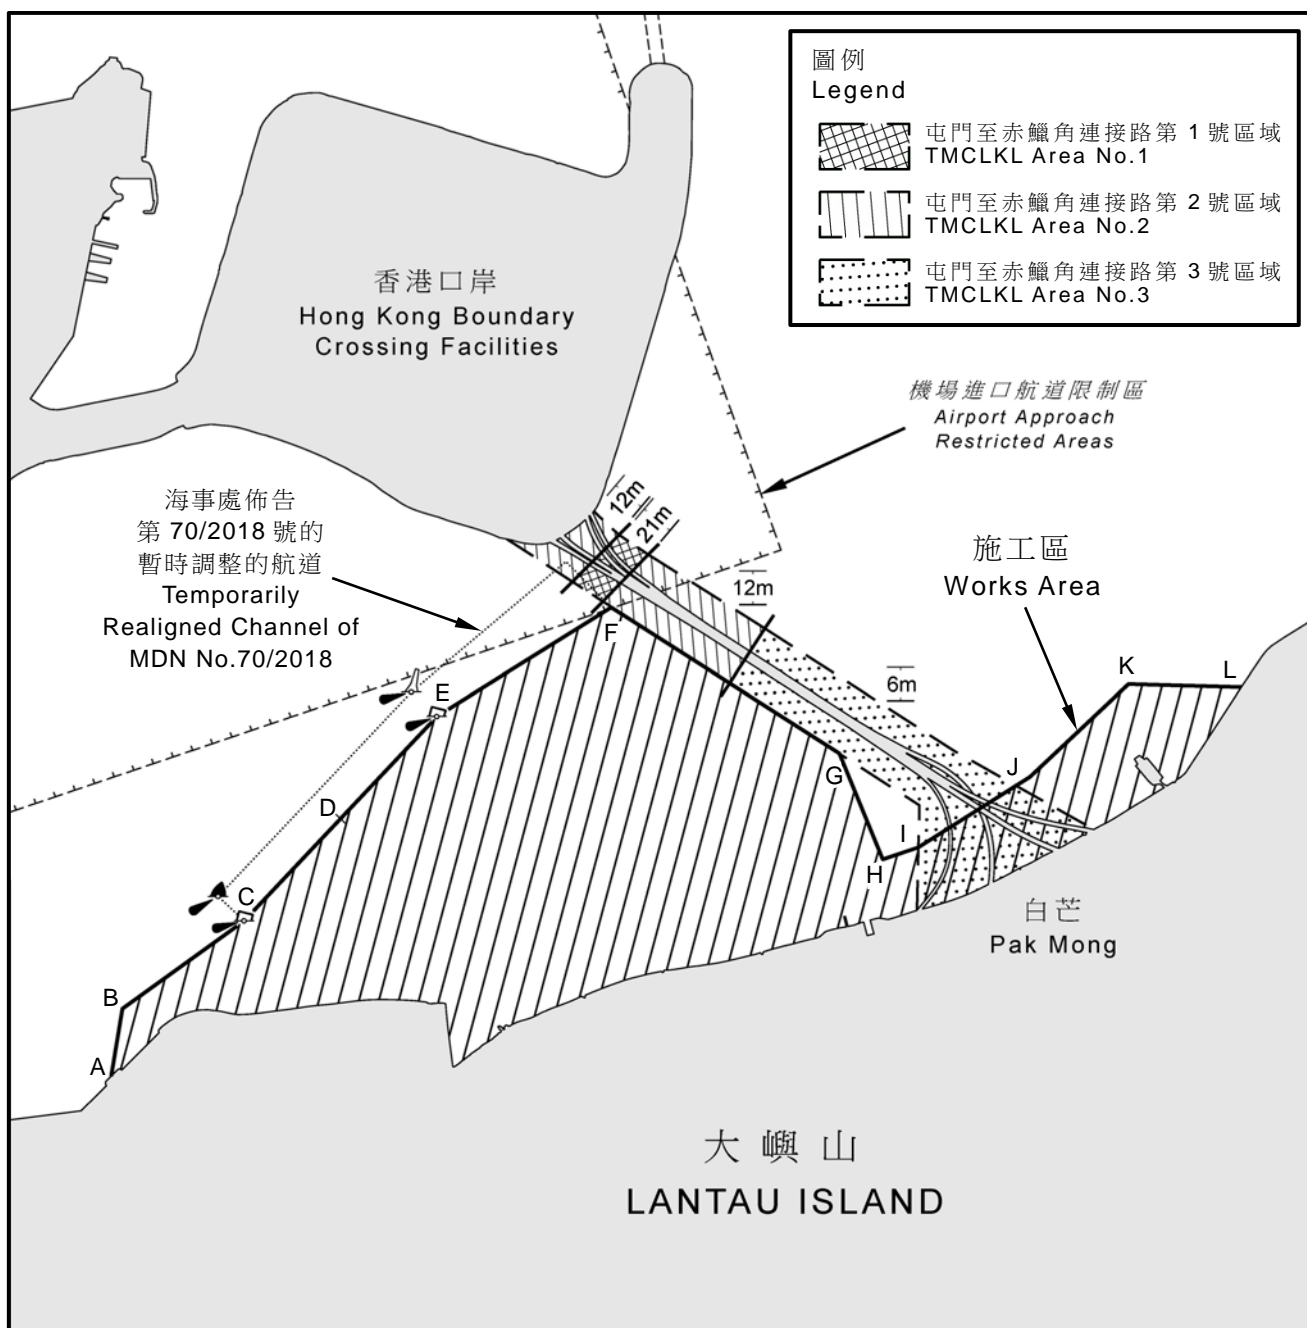

不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION