

## 海事處佈告第 106 / 2021 號

( 海事工程 )

### 春坎角至香港東面水域的海底電纜敷設工程

由即時開始，海底電纜敷設工程將會沿着下列(A)至(X)坐標 ( WGS 84 基準 ) 進行，為期約四個月：

(A)	22° 12.907' N	114° 12.373' E
(B)	22° 12.850' N	114° 12.455' E
(C)	22° 12.616' N	114° 12.476' E
(D)	22° 12.336' N	114° 12.366' E
(E)	22° 12.229' N	114° 12.168' E
(F)	22° 11.914' N	114° 12.080' E
(G)	22° 11.282' N	114° 12.436' E
(H)	22° 11.162' N	114° 12.600' E
(I)	22° 10.846' N	114° 12.665' E
(J)	22° 10.561' N	114° 12.872' E
(K)	22° 10.327' N	114° 12.883' E
(L)	22° 09.294' N	114° 13.932' E
(M)	22° 09.124' N	114° 13.981' E
(N)	22° 08.960' N	114° 14.580' E
(O)	22° 08.766' N	114° 14.614' E
(P)	22° 08.599' N	114° 14.837' E
(Q)	22° 08.531' N	114° 15.370' E
(R)	22° 08.584' N	114° 15.942' E
(S)	22° 08.901' N	114° 16.194' E
(T)	22° 09.123' N	114° 18.885' E
(U)	22° 09.635' N	114° 22.625' E
(V)	22° 09.972' N	114° 26.865' E
(W)	22° 09.716' N	114° 27.189' E
(X)	22° 09.839' N	114° 30.147' E

2. 工程由多艘船隻進行，包括一艘非自航駁船、一艘平面工作躉船和三艘拖船。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。

3. 駁船和躉船四周約 50 米範圍劃為工作區，在駁船和躉船拋出船錨之處將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。

4. 施工時間為每日 0700 時至 2300 時。在施工時間過後，工程所用的船隻會停留在施工區。
5. 施工期間，潛水作業會不時進行。
6. 此項工程所用的船隻將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
7. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛，切記有潛水員在施工區內工作，要以慢速遠離該區行駛。
8. 本佈告附有電纜定線示意圖。
9. 本佈告取代海事處佈告第 45／2021 號。

海事處處長袁小惠


香港特別行政區政府海事處

2021 年 6 月 9 日

檔號：L/M. No. 33/20 in MD-PD&PS-F01-075-01A-001A-P004

海事處佈告第 106 / 2021 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 106/2021

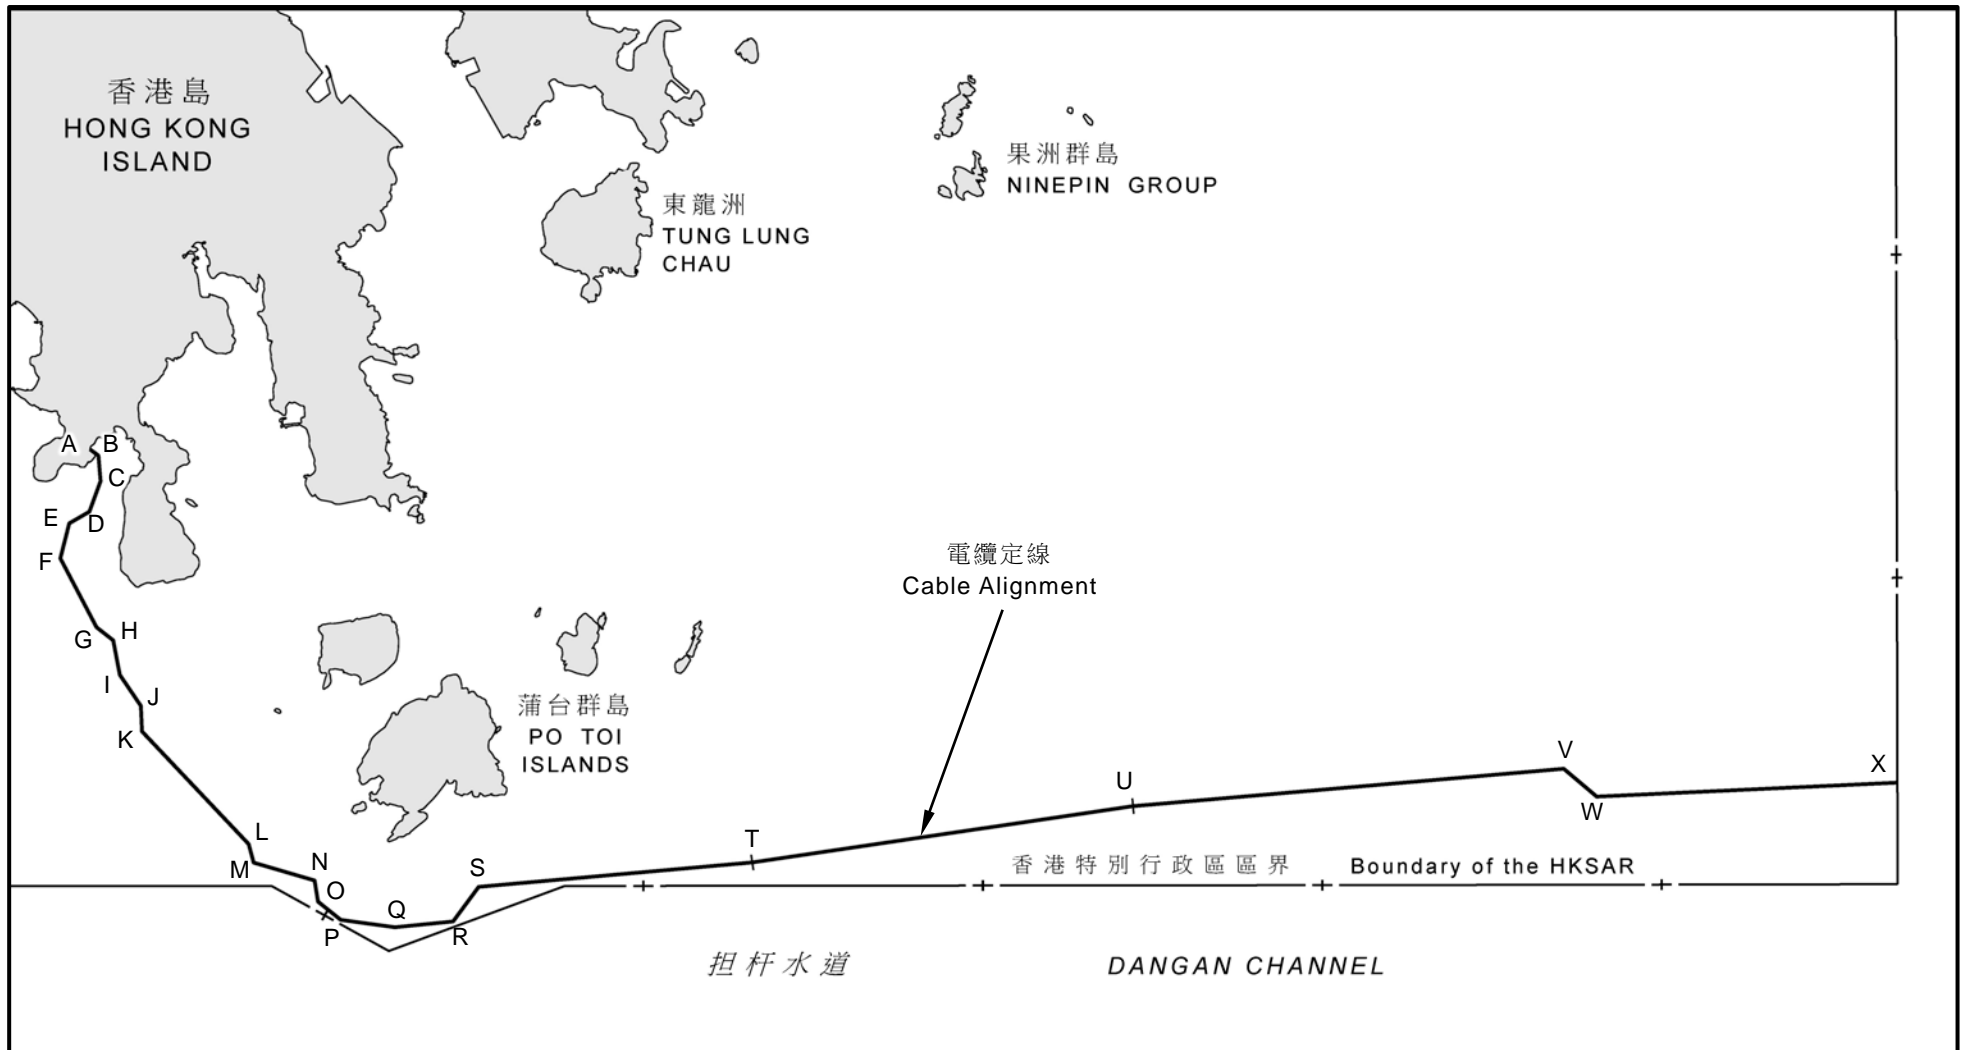

不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION