

## 海事處佈告第 126 / 2021 號

( 海事工程 )

### 葵青 9 號貨櫃碼頭 ( 南 ) 的疏浚工程

由即時開始，在連接下列(A)至(E)坐標 ( WGS 84 基準 ) 的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域範圍內，有疏浚工程進行，為期約四個月：

(A)	22° 20.332' N	114° 06.901' E
(B)	22° 20.343' N	114° 06.936' E
(C)	22° 19.851' N	114° 07.103' E
(D)	22° 19.669' N	114° 06.937' E
(E)	22° 19.702' N	114° 06.895' E

2. 工程由一艘抓斗挖泥船進行。三艘拖船、兩艘開底泥躉和一艘測量船會從旁協助。此項工程所用的船隻數目不時有變，以配合工程所需。
3. 抓斗挖泥船四周約 50 米範圍劃為工作區，在其拋出船錨之處將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。
4. 抓斗挖泥船旁邊會設置一道隔沙網，從海面向下延伸至海牀。該隔沙網是一張大網，用以阻隔淤泥和沉積物。黃色閃燈會沿隔沙網放置，以標示隔沙網的範圍。
5. 工程會全日 24 小時進行。
6. 此項工程所用的船隻將會展示國際和本地規例所訂明的信號。
7. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛。
8. 本佈告附有施工區位置示意圖。

9. 本佈告接續海事處佈告第 92／2021 號。

海事處處長袁小惠


香港特別行政區政府海事處

2021 年 7 月 26 日

檔號：L/M No. 5/21 in MD-PD&PS-F01-075-01A-002-P004

海事處佈告第 126 / 2021 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 126/2021

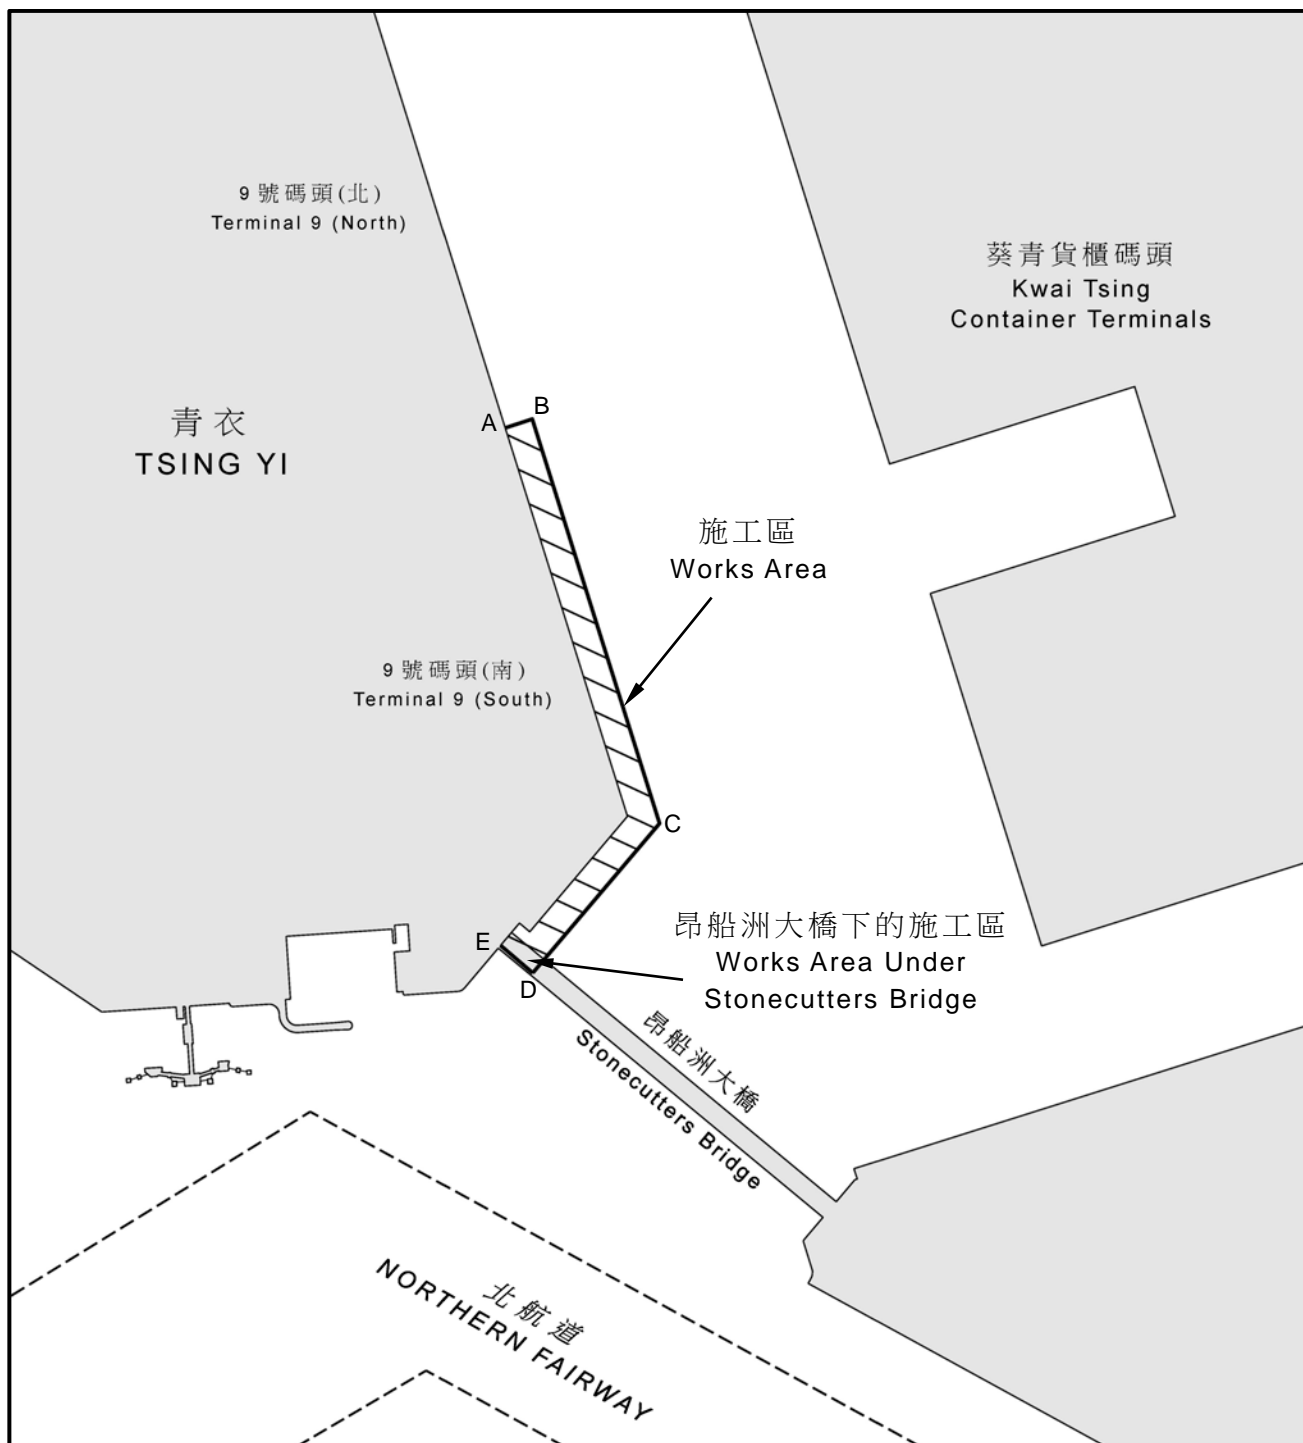

不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION