

海事處佈告第 13 / 2023 號

(海事工程)

大嶼山東南面對開的海上地盤勘測工程

由即時開始，在連接下列(A)至(W)坐標（WGS 84 基準）的直線與毗鄰海岸線所圍繞的水域範圍內，有海上地盤勘測工程進行，當中涉及海底土壤取樣、振動式鑽探取芯、鑽孔和圓錐貫入測試，為期約七個月：

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| (A) | 22° 19.753' N | 114° 03.397' E |
| (B) | 22° 18.953' N | 114° 04.133' E |
| (C) | 22° 18.476' N | 114° 04.455' E |
| (D) | 22° 18.616' N | 114° 04.687' E |
| (E) | 22° 17.941' N | 114° 05.147' E |
| (F) | 22° 17.786' N | 114° 04.835' E |
| (G) | 22° 17.611' N | 114° 04.965' E |
| (H) | 22° 17.310' N | 114° 05.790' E |
| (I) | 22° 17.208' N | 114° 05.832' E |
| (J) | 22° 16.975' N | 114° 05.561' E |
| (K) | 22° 16.782' N | 114° 02.892' E |
| (L) | 22° 16.858' N | 114° 02.884' E |
| (M) | 22° 17.290' N | 114° 03.718' E |
| (N) | 22° 17.798' N | 114° 03.685' E |
| (O) | 22° 17.942' N | 114° 03.850' E |
| (P) | 22° 18.255' N | 114° 04.137' E |
| (Q) | 22° 18.799' N | 114° 03.913' E |
| (R) | 22° 19.125' N | 114° 03.625' E |
| (S) | 22° 19.182' N | 114° 03.186' E |
| (T) | 22° 19.242' N | 114° 03.212' E |
| (U) | 22° 19.210' N | 114° 03.386' E |
| (V) | 22° 19.327' N | 114° 03.492' E |
| (W) | 22° 19.615' N | 114° 03.296' E |

2. 工程由兩艘平頂躉船和一艘自升式躉船進行，一艘工作船和兩艘拖船會從旁協助。此項工程所用的船隻將會展示國際和本地規例所訂明的信號。

3. 每艘躉船四周約 50 米範圍劃為工作區，在平頂躉船拋出船錨之處將放置裝有黃色閃燈的黃色標誌浮泡，以標示船錨的位置。
4. 自升式躉船的四個角位會裝設黃色閃燈，以標示其位置。
5. 施工時間為 0700 時至 2300 時，逢星期日及公眾假期暫停施工。在施工時間過後，工程所用的船隻會停留在施工區。
6. 凡在附近水域航行的船隻，務須謹慎駕駛。
7. 本佈告附有施工區位置示意圖。

海事處處長袁小惠


香港特別行政區政府海事處

2023 年 1 月 16 日

檔號：L/M. No. 54/22 in MD-PD&PS-F01-075-01A-003-P042

海事處佈告第 13 / 2023 號附圖

Drawing Attached to Marine Department Notice No. 13/2023

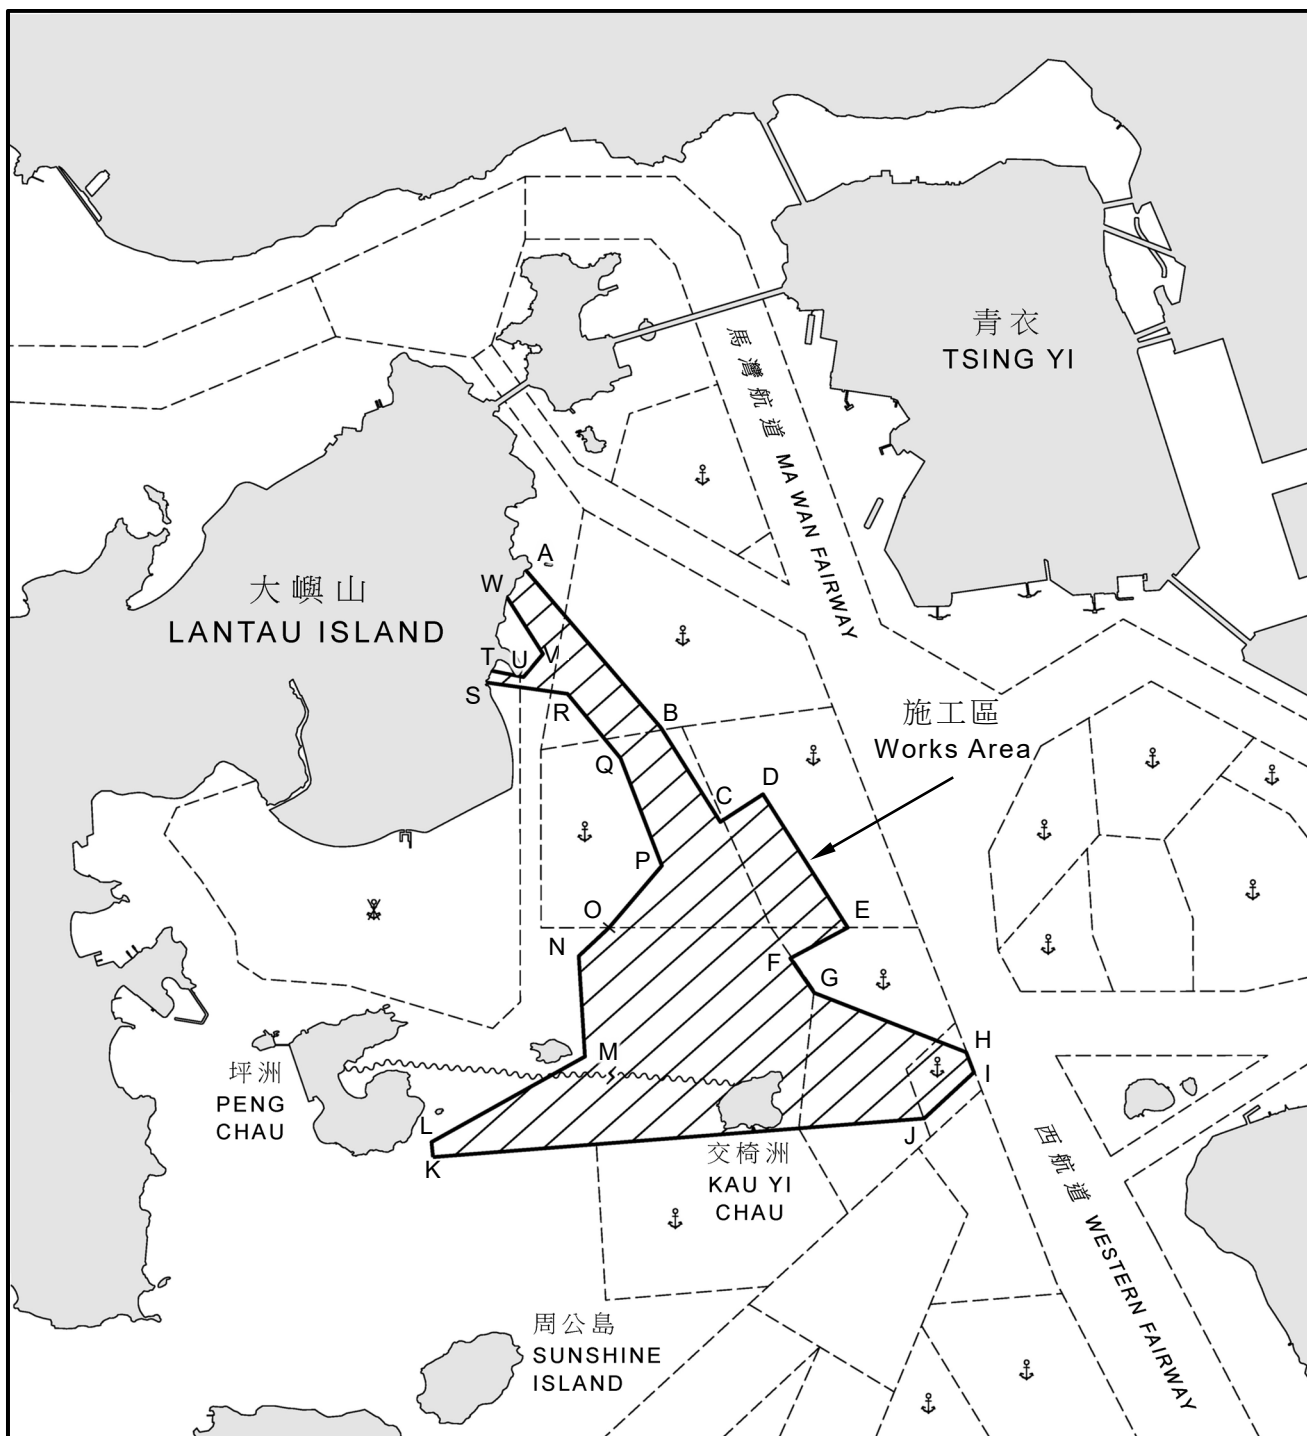

不宜作航行用途

NOT TO BE USED FOR NAVIGATION